


# TAGAWA

# SLIDE NOZZLE

高品質  
省資源

## 2ノズルを同じ位置で噴出させます。

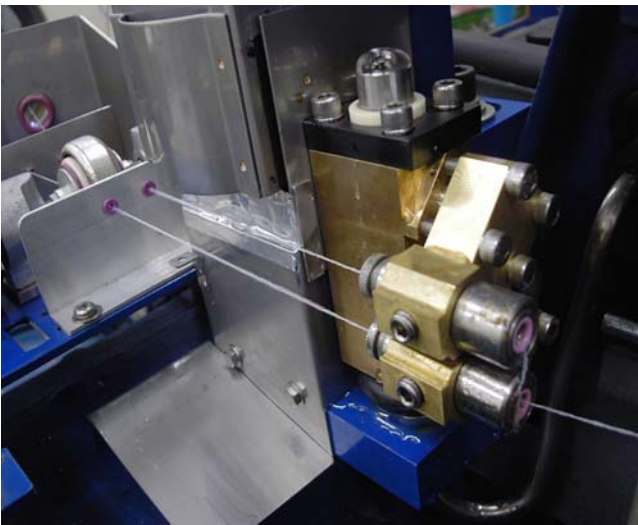

ノズルを上下させ噴出位置を同じにすることで、噴出位置によるヨコ入れ不安定要素を解消しました。

- ・ チェンジバルブ不要のため1ノズル→2ノズル改造を容易にします。
- ・ 2ノズルのヨコ入れ条件を同等にします。
- ・ ノズル位置によるヨコ糸カッティング張力差を無くし品質に貢献します。

### ジェットルーム周辺機器

別巻取装置・機上乾燥機・緯糸測長装置・パーンスタンド・  
ファイラ・糸端処理装置・糸端キャッチ装置・ブレーキ装置



## 多川機械株式会社

〒929-1105 石川県かほく市横山

☎(076)285-2800(代) FAX(076)-285-2801

URL=<http://w2222.nsk.ne.jp/tagawak/>

e-mail tagawak@p2222.nsk.ne.jp